

■ Спецификация

Модель	SR-D130V2812IRA
Матрица	1/4" 1.0Megapixel CMOS Sensor
Кол-во эффективных пикселей (Г×В)	1280(Г) X800(В)
Разрешение	720P
Мин. освещенность	0.01 Lux/F1.2 0Lux (с вкл. ИК)
Сигнал/Шум	> 50dB
Развертка	Прогрессивная
Синхронизация	Внутренняя
Дальность ИК подсветки	20 метров
Видеовыход	AHD,CVBS
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/350mA
Объектив	2.8-12мм Ручной Zoom
Размеры (мм)	∅ 128x 98.5(Н)
Вес (г)	350
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Рабочая температура	-10~+50°C RH95% MAX

■ Комплектация

No	Name	Model	Number
1.	Купольная камера с ИК подсветкой	SR-D130V2812IRA	1
2.	Инструкция	SR-D130V2812IRA	1

Продавец:

Цветная видеокамера SR-D130V2812IRA

Купольная камера с ИК подсветкой



Внимание : перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр SarmatT.

Свойства продукта

* Матрица (CMOS)

Адаптированная 1/4" CMOS матрица

* Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения

* Система цветности

NTSC или PAL.

* OSD настройки


CVBS MODE: удерживайте левую клавишу 5сек.

AHD MODE : удерживайте правую клавишу 5сек.

Системы коммутации: Удерживайте клавишу вниз 5сек.

	LENS	MANUAL/DC	
EXPOSURE	SHUTTER	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30	
	AGC	0-15	
	SENS-UP	AUTO(X2-X30)/OFF	
	BRIGHTNESS	0-100	
	D-WDR	OFF/ON	
	DEFOG	OFF/AUTO	
BACK LIGHT		OFF	
		BLC:LEVEL/AREA /DEFAULT HSBLC:SELECT AREA/DISPLAY/BLACK MASK/LEVEL/ MODE/DEFAULT	
WHITE BAL.		ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	
DAY & NIGHT	EXT	D→N(DELAY)/N→D(DELAY)	
	AUTO	D→N(AGC)/D→N(DELAY) /N→D(AGC)/N→D(DELAY)	
	COLOR		
NR	B/W	BURST/IR SMART/IR PWM	
	2DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
	3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
SPECIAL	CAM TITLE	OFF/ON	
	D-EFFECT	FREEZE/MIRROR/NEG.IMAGE	
	MOTION	SELECT AREA1-4/DISPALY/SENSITIVITY /COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT	
	PRIVACY	OFF/ON	
	LANGUAGE	ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA /SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR	
	DEFECT	LIVE DPC WHITE DPC BLACK DPC	
	RS485		CAM ID:0-255
			ID DISPLAY BAUDRATE:2400/4800/9600/19200/38400
ADJUST	SHARPNESS	AUTO/OFF	
	MONITOR	LCD/CRT	
	LSC	OFF/ON	
	VIDEO.OUT	PAL/NTSC	

Подключение

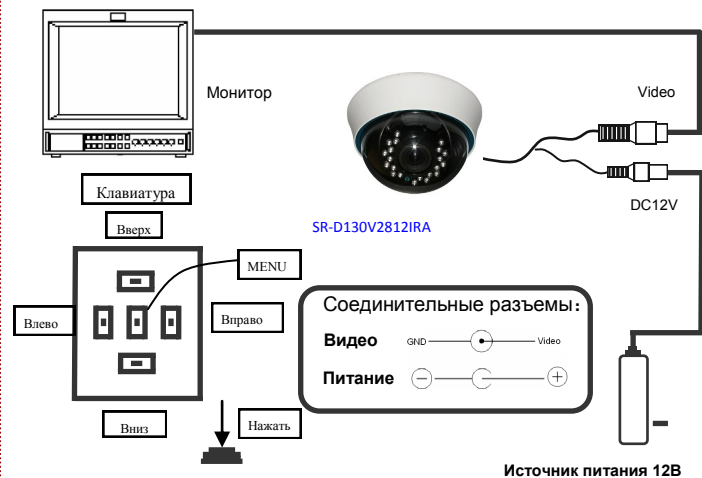

Неисправности и решения

1. Нет изображения после подключения питания

- Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания
- Неправильная полярность подключения.
- Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.

2. Изображение от камеры "рябит"

- Может быть вызвано пульсированием источника питания.
- Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.

3. Фон цветного изображения непрерывно меняется

- Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
- Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
- Используйте источник внешней синхронизации.

4. Изображение с камеры смазано

- Напряжение источника питания нестабильно.
- Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое

Замечания по установке



Когда вы установите камеру, убедитесь, что кольцо объектива плотно прижато к куполу, таким образом, можно избежать отражения ИК лучей при ночном режиме работы, и это не будет влиять на качество изображения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры Samrat SR-D130V2812IRA.

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы CMOS и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того, данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить надлежащее использование продукта.



Чтобы предотвратить опасность возникновения пожара или удара током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и тех. обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, которое может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ:

Электрический ток. Не открывать

ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.



Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Температура хранения **-30~+60C**. (Рекомендуемая рабочая температура **-10~+50C**.)
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CMOS матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.