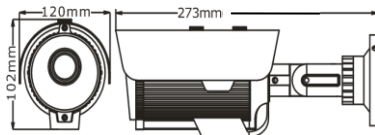


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру
Optimus АНД-М011.3(2.8-12)


Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Вариофокальный 2.8~12 мм
Чувствительность	0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	АНД/CVBS (аналоговый)
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 35м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	600 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Размеры/ Масса	237 x 120 x 102 мм/ 900 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.